

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-066163

(43)Date of publication of application : 03.03.2000

(51)Int.Cl. G02F 1/13
G02F 1/1333
G02F 1/1339

(21)Application number : 10-237663

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 24.08.1998


(72)Inventor : MATSUKAWA HIDEKI

(54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT AND SUBSTRATE BONDING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the uniformity in a gap plane, gap accuracy and alignment accuracy and to provide a liquid crystal display element which is capable of making high-grade display by executing the alignment and gap control of a pair of substrates with the same stage.

SOLUTION: The substrate bonding device has a pair of upper and lower surface plates 9, 10 and a recognition camera (not shown in Fig.) within a vacuum vessel 8. The substrate 2a dropped with liquid crystals installed on the lower surface plate 10 and the other substrate 2b is attracted to an electrostatic chuck 11 disposed on the upper surface plate 9. The inside of the vacuum vessel 8 is maintained under a prescribed pressure and while the upper and lower plates 9, 10 are pressurized the substrates 2a, 2b are bonded and the markers previously formed on the substrates 2a, 2b are aligned. The inside of the vacuum vessel 8 is then restored to the atm. pressure. Only the sealing material between both substrates 2a and 2b is thereafter irradiated with UV rays.

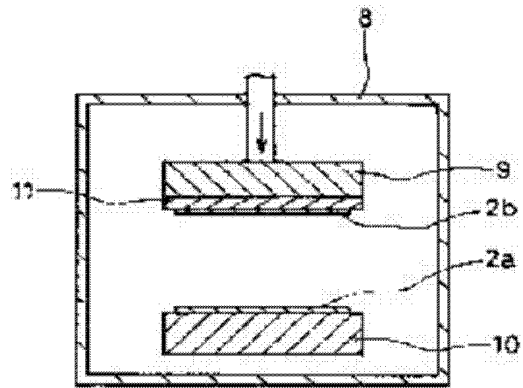

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 09.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 03.06.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision]

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-66163
(P2000-66163A)

(43) 公開日 平成12年3月3日(2000.3.3)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード*(参考)
G 0 2 F 1/13	1 0 1	G 0 2 F 1/13	2 H 0 8 8
1/1333	5 0 0	1/1333	2 H 0 8 9
1/1339	5 0 0	1/1339	2 H 0 9 0

審査請求 未請求 請求項の数17 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号 特願平10-237663

(22) 出願日 平成10年8月24日(1998.8.24)

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 松川 秀樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74) 代理人 100095555

弁理士 池内 寛幸 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法および基板貼り合わせ装置

(57) 【要約】

【課題】 一对の基板のアライメントとギャップ制御とを同一工程で行うことにより、ギャップ面内均一性、ギャップ精度、およびアライメント精度を向上させ、高品位な表示が可能な液晶表示素子を提供する。

【解決手段】 基板貼り合わせ装置は、真空槽8内に、上下一対の定盤9・10と、認識カメラ（図示せず）とを備える。液晶を滴下した基板2aを下方の定盤10に設置し、他方の基板2bを上方の定盤9に設けた静電チャック11に吸着させる。真空槽8内を所定の圧力にし、上下定盤9・10を加圧しながら基板2a・2bを貼り合わせ、基板2a・2bに予め形成したマーカークの位置整合をとり、真空槽8内を大気圧に戻す。その後、両基板2a・2b間のシール材のみに紫外線を照射して硬化させる。

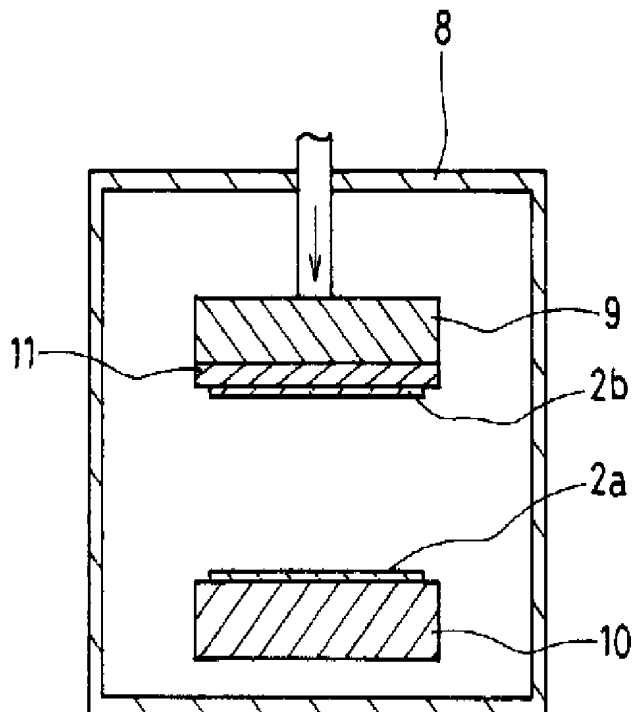

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 液晶を挟む一对の基板の少なくとも一方に、セルギャップを規定する規定部材を配置する第1の工程と、
前記一对の基板を位置整合させる第2の工程とを含み、
前記第2の工程と同一工程において、前記一对の基板のセルギャップが所定の大きくなるよう加圧することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【請求項 2】 前記第2の工程を、所定の圧力に調整された雰囲気内で行う請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 3】 前記第2の工程において、少なくとも一方が変位可能に設けられた一对の定盤と、前記一对の定盤の少なくとも一方に設けられた静電チャックとを有する貼り合わせ装置を用い、前記一方の定盤の静電チャックに前記一对の基板の一方を保持させ、他方の定盤に他方の基板を保持させて、前記位置整合および加圧を行う請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 4】 前記第2の工程よりも後に、前記静電チャックに保持された基板の除電を行う工程を含む請求項 3 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 5】 前記第2の工程よりも前に、前記一对の基板の少なくとも一方に、静電気を除去するためのパターンを形成する工程を含む請求項 3 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 6】 前記規定部材が粒状のスペーサであり、前記第1の工程が、前記スペーサを散布する工程を含む請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 7】 前記スペーサが接着性をもつ請求項 6 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 8】 前記規定部材が所定の高さを有する突起であり、前記第1の工程が、フォトリソグラフィにより前記突起を形成する工程を含む請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 9】 前記第1の工程において、規定部材を、カラーフィルタと同時に形成する請求項 8 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 10】 前記第2の工程よりも前に、前記一对の基板に位置整合に用いるマークを形成する工程を含む請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 11】 前記第2の工程よりも後に、前記一对の基板の位置整合を少なくとも1回行う工程を含む請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 12】 前記第2の工程よりも前に、前記一对の基板の少なくとも一方に、液晶を滴下する工程を含む請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 13】 前記第2の工程よりも前に、前記一对の基板の少なくとも一方に、液晶を塗布する工程を含む請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 14】 前記第2の工程よりも後に、前記一对

の基板の間に液晶を注入する工程を含む請求項 1 に記載の液晶表示素子の製造方法。

【請求項 15】 圧力槽と、
前記圧力槽の内部に少なくとも一方が変位可能に設けられ、一对の基板を保持する一对の定盤と、
前記一对の定盤に保持させた一对の基板を位置整合させながら所定の間隔をもって貼り合わせる加圧手段とを備えたことを特徴とする基板貼り合わせ装置。

【請求項 16】 前記一对の定盤の少なくとも一方に、基板を吸着する静電チャックを備えた請求項 15 に記載の基板貼り合わせ装置。

【請求項 17】 前記一对の基板の位置を確認するための監視手段をさらに備えた請求項 15 または 16 に記載の基板貼り合わせ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ、モニターディスプレイなどのOA機器や、携帯型の情報通信機器などに用いられる液晶表示素子の製造方法と、このような液晶表示素子の製造において基板を貼り合わせる際に用いられる基板貼り合わせ装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】液晶表示素子は、電極や配向膜等をそれぞれに形成した一对の基板が貼り合わされ、この一对の基板間に液晶が封入された構成である。一对の基板の両側には、偏光板やその他の光学フィルムが、必要に応じて設置される。偏光板は液晶モードにより、1枚または2枚設けられ、または使用されない場合もある。

【0003】上記したような構造の液晶表示素子は、透過型の場合は、表示面の反対側から3波長型冷陰極管などで光を照射して表示させる。反射型の場合は、表示面の反対側に反射板を設置して外光を反射させることにより、表示を行う。このような形態で液晶表示素子を電圧駆動し、ディスプレイとして用いることができる。

【0004】従来、液晶表示素子の製造工程において、一对の基板の間に液晶層を形成する方法として、注入方式と滴下方式とが知られている。前者の注入方式は、一般的に量産に適しており、真空中で毛細管現象と圧力差とにより空セルの開口部から液晶を充填するものである。一方、滴下方式は、一方の基板上に液晶を予め滴下し、これに他方の基板を真空中で貼り合わせるものである。各方式とも、一对の基板を貼り合わせる工程を経て、液晶パネルを完成させるものである。

【0005】ここで、注入方式による液晶表示素子の従来の製造方法を、図10を参照しながら説明する。まず、表示電極を設けた基板を洗浄し（図10中のP51）、液状の配向材をオフセット印刷などで塗布した後、仮焼成、本焼成を経て配向膜を形成する（P52）。さらに、配向膜に対し、ラビングなどによる配向

処理を行う（P 5 3）。一般に、ラビングの後に、表面の異物や汚れを落とすために水洗浄を実施する（P 5 4）。

【0006】そして、どちらか一方の基板に、液晶を封止するためのシール材を、描画装置やスクリーン印刷等により塗布することにより、シールパターンを形成する（P 5 5 a）。さらに液晶表示素子の領域外に、仮止め用のUV樹脂をディスペンサなどでスポット印刷する。また、もう一方の基板には、ギャップを形成するために所定の大きさのスペーサを散布する（P 5 5 b）。

【0007】次に、大気中で、両方の基板を貼り合わせる（P 5 6）。貼り合わせる際には、両方の基板において電極上に予め設けてある合わせマークを光学的に認識できるようにしてある。そして、合わせマークが合致した時に、仮止め用のUV樹脂を、紫外線を照射して硬化させる。

【0008】その後、液晶表示素子のギャップ制御を行うために、仮止めされた一对の基板の全体をエアプレスなどで加圧し、最適なギャップが出たところでシール材を硬化させる（P 5 7）。この時、熱硬化型のシール材を用いる場合には、エアプレスの定盤内に設置したヒーター線により熱を加えて、シール材を固める。UV硬化型のシール材を用いる場合は、エアプレスを行う定盤としてガラスやアクリル材などの透明な厚手の板を用い、最適なギャップが出たところで定盤の外側から紫外線を照射してシール材を固める方法が、一般的に使用されている。

【0009】その後、基板表示領域外のガラス部分を切断する（P 5 8）ことにより、空の液晶セル（空セル）が形成される。注入方式の場合、このようにしてできた空セルと液晶溜めとを真空槽内に入れ、0.2～0.7 Torr程度で、空セルの注入口部を液晶に触れさせた後、真空槽内を大気に開放することにより、空セル内に液晶を充填する（P 5 9）。

【0010】そして、封口部を樹脂などで閉じ（P 6 0）、液晶表示素子に付着した液晶を洗浄した後、液晶表示素子全体をアニールして、液晶の再配向処理を行う（P 6 1）。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来の液晶表示素子の製造方法では、空セルを作る時に、最適なギャップを得るための加熱プレスやUVプレスを行うものの、位置合わせ精度や、ギャップの面内均一性の精度が、十分に得られなかった。このため、将来的に基板サイズの大型化が進む中で、これらの精度をどのように向上させるかが問題となっていた。

【0012】上記の位置合わせ精度や、ギャップの面内均一性の精度が、十分に得られない理由は、次のとおりである。まず、貼り合わせ工程（P 5 6）の中で、一对の基板の位置合わせを行うアライメント工程と、ギャッ

プ出しのための加圧プレス工程とが分かれており、適切な空セルができていないことが挙げられる。つまり、アライメント工程で一旦仮止めしたUV樹脂が、次工程の加圧プレスの強制的な力によって外れてしまい、この結果、一对の基板上のマーカのアライメント精度の幅から出てしまうからである。

【0013】また、一对の基板がアライメント精度良く貼り合わされ仮止めされていても、シール材が熱硬化型樹脂である場合、後のシール硬化工程における加熱プレス時の圧力と温度変化とによって、ガラスからなる一对の基板とそれらに挟まれたシール材との間の線膨張係数の違いから、アライメント位置がずれてしまうことがある。これは基板サイズが大きくなるほど、非常に深刻な問題となる。

【0014】一方、シール材がUV樹脂である場合、加圧プレスで所望のギャップを形成した状態で、透明な定盤の外側から紫外線を照射するが、作業枚数が増すにつれて、紫外線照射による輻射熱で定盤が加熱され、定盤自体が温度上昇する。このため、定盤に接触している基板だけが温度上昇し、もう一方の基板には温度変化がないために、一对の基板間に温度差が生じた状態となる。この状態のまま、紫外線照射された一对の基板間のシール材が硬化すると、一对の基板が反った状態で貼り合わされ、液晶表示素子にギャップむらが生じる。この問題も、基板サイズが大きくなるほど深刻になる。

【0015】以上のように、従来の製造方法では、十分なアライメント精度とギャップ精度とを両立させることが難しく、今後大型化する基板サイズに対して対応できないという問題があった。

【0016】本発明は、CRTの代替となるLCDモニターなどに求められる20型相当の液晶表示素子などを実現するための基板サイズの大型化に伴い、上記したような従来の問題点を解決するものであり、狭ギャップの精度、ギャップの面内均一性、およびアライメント精度を向上させて、明るく高品位な表示が可能な液晶表示素子を提供することを目的とする。

【0017】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために、本発明の液晶表示素子の製造方法は、液晶を挟む一对の基板の少なくとも一方に、セルギャップを規定する規定部材を配置する第1の工程と、前記一对の基板を位置整合させる第2の工程とを含み、前記第2の工程と同一工程において、前記一对の基板のセルギャップが所定の大きさになるよう加圧することの特徴とする。

【0018】この方法によれば、同一工程内で、一对の基板のアライメントとギャップ制御とが実施されるので、ギャップ出しの際にアライメントずれや外れが起らず、液晶表示素子の反りも発生しない。これにより、液晶表示素子のギャップ面内での均一性、ギャップ精度、アライメント精度を高めることができ、高品位な表

示が可能な液晶表示素子を提供できる。

【００１９】前記第２の工程は、所定の圧力に調整された雰囲気内で行うことが好ましい。この方法により、アライメント精度をさらに向上させることができる。前記第２の工程において、少なくとも一方が変位可能に設けられた一対の定盤と、前記一対の定盤の少なくとも一方に設けられた静電チャックとを有する貼り合わせ装置を用い、前記一方の定盤の静電チャックに前記一対の基板の一方を保持させ、他方の定盤に他方の基板を保持させて、前記位置整合および加圧を行うことが好ましい。

【００２０】この方法によれば、静電チャックによって、一対の基板の少なくとも一方が確実に固定されるので、アライメント精度をさらに向上させることができる。また、前記第２の工程よりも後に、前記静電チャックに保持された基板の除電を行う工程を含むことが好ましい。

【００２１】この方法によれば、静電チャックに吸着された基板に残留した電荷を除去できるので、静電破壊を防止することができる。また、前記第２の工程よりも前に、前記一対の基板の少なくとも一方に、静電気を除去するためのパターンを形成する工程を含むことが好ましい。これにより、静電チャックに吸着された基板に残留した電荷がこのパターンによって除去されるので、静電破壊を防止することができる。

【００２２】また、前記規定部材が粒状のスペーサであり、前記第１の工程が、前記スペーサを散布する工程を含むことが好ましい。この方法によれば、スペーサの散布によって、規定部材を容易に形成することができる。これにより、製造コストを低く抑えることができる。

【００２３】なお、前記スペーサは、接着性をもつことが好ましい。この方法によれば、スペーサが基板に固着するので、ギャップ精度が向上する。前記規定部材が所定の高さを有する突起であり、前記第１の工程が、フォトリソグラフィにより前記突起を形成する工程を含むことが好ましい。

【００２４】これの方法によれば、所定の高さを持つ突起をフォトリソグラフィにより所望の位置に形成できるので、また、前記第１の工程において、規定部材を、カラーフィルタと同時に形成することが好ましい。この方法によれば、製造工程を増やすことなく規定部材を容易に形成することができる。

【００２５】また、前記第２の工程よりも前に、前記一対の基板に位置整合に用いるマークを形成する工程を含むことが好ましい。この方法によれば、アライメント精度をさらに向上させることができる。

【００２６】また、前記第２の工程よりも後に、前記一対の基板の位置整合を少なくとも１回行う工程を含むことが好ましい。この方法によれば、アライメント精度をさらに向上させることができる。

【００２７】また、前記第２の工程よりも前に、前記一

対の基板の少なくとも一方に、液晶を滴下する工程を含むことが好ましい。この方法によれば、注入方式に比べてタクトタイムおよびリードタイムが短い、効率的な製造ラインを構築でき、液晶の使用量も少なくて済むという利点がある。

【００２８】また、前記第２の工程よりも前に、前記一対の基板の少なくとも一方に、液晶を塗布する工程を含むことが好ましい。この方法によれば、注入方式に比べてタクトタイムおよびリードタイムが短い、効率的な製造ラインを構築でき、液晶の使用量も少なくて済むという利点がある。

【００２９】また、前記第２の工程よりも後に、前記一対の基板の間に液晶を注入する工程を含むことが好ましい。この方法によれば、液晶に気泡が生じにくいので、歩留りを向上させることができる。

【００３０】また、上記の目的を達成するために、本発明の基板貼り合わせ装置は、圧力槽と、前記圧力槽の内部に少なくとも一方が変位可能に設けられ、一対の基板を保持する一対の定盤と、前記一対の定盤に保持させた一対の基板を位置整合させながら所定の間隔をもって貼り合わせる加圧手段とを備えたことを特徴とする。

【００３１】この構成により、一対の基板のアライメントとギャップ制御とを同一工程内で実施できるので、ギャップ出しの際にアライメントずれや外れが起こらず、液晶表示素子の反りも発生しない。これにより、液晶表示素子のギャップ面内での均一性、ギャップ精度、アライメント精度を高めることができ、高品位な表示が可能な液晶表示素子を提供できる。

【００３２】前記一対の定盤の少なくとも一方に、基板を吸着する静電チャックを備えたことが好ましい。この構成によれば、静電チャックによって、一対の基板の少なくとも一方が定盤に確実に固定されるので、アライメント精度をさらに向上できる。

【００３３】また、前記一対の基板の位置を確認するための監視手段をさらに備えたことが好ましい。この構成によれば、一対の基板の位置を確認しながら位置合わせを行えるので、アライメント精度をさらに向上させることができる。

【００３４】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

（実施の形態１）図１に、本発明の実施形態１の液晶表示素子１の概略構造を示す。この液晶表示素子１は、一対の基板２ａ・２ｂを備えている。基板２ａにおいて基板２ｂに対向する面には、複数の表示電極５ａ…が、互いに平行に配置されている。基板２ｂにおいて基板２ａに対向する面には、複数の表示電極５ｂ…が、互いに平行に配置されている。なお、表示電極５ａと表示電極５ｂとは、互いに直交するように配置されている。表示電極５ａは、配向膜７ａに覆われている。表示電極５ｂ

は、配向膜 7 b に覆われている。

【0035】基板 2 a・2 b 間には、所定のギャップを形成するように、スペーサ 4 が分散して配置されている。液晶 3 が、上記のギャップを埋めるように、基板 2 a・2 b 間に充填され、シール材 6 によって封入されている。このシール材 6 は、基板 2 a・2 b の外周に沿って塗布されている。シール材 6 としては、エポキシ樹脂からなる熱硬化型材料や、ラジカルやカチオン型などの紫外線硬化型材料を用いることができる。

【0036】基板 2 a・2 b の外側には、必要に応じて、図示しない偏光板やその他の光学フィルムが、適切な位置に配置される。上記の基板 2 a・2 b としては、カラーフィルタ基板、アクティブ素子を配列したアレイ基板、透明電極を形成した基板などが用いられる。

【0037】セル内のギャップを所定の値にするためには、スペーサ 4 として、ベンゾクアナミンなどの樹脂系材料や SiO₂ からなる球状または棒状のスペーサを用いることが好ましい。また、ギャップの均一性を向上させるためには、スペーサ 4 に接着性を持たせ、基板 2 a・2 b に固着させることが好ましい。

【0038】ここで、液晶表示素子 1 の製造方法を、図 2 のフローチャートを参照しながら説明する。なお、本実施形態の液晶表示素子 1 は、以下に説明するように、注入方式で作成されるものである。

【0039】まず、周知の方法により表示電極 5 a・5 b をそれぞれ形成した基板 2 a・2 b を洗浄する（図 2 に示す P 1）。洗浄後の基板 2 a・2 b に、液状の配向材をオフセット印刷し、高温で乾燥させて配向膜 7 a・7 b をそれぞれ形成する（P 2）。そして、この配向膜 7 a・7 b の表面をパフでラビング処理し（P 3）、表面に異物がある場合は洗浄工程を通す（P 4）。

【0040】こうしてできた基板のうち、いずれか一方の基板（ここでは基板 2 a とする）に、描画や印刷によりシール材 6 を塗布することにより、シールパターンを形成する（P 5 a）。その基板 2 a または他方の基板（ここでは基板 2 b）に、スペーサ 4 を均一に散布する（P 5 b）。

【0041】そして、基板 2 a・2 b の一方に設けた共通電極と、他方に設けた電極とを導通させるために、ディスペンサを用いて、シール材 6 の外側の数箇所に、導電性樹脂のスポットを塗布する。なお、この導電性樹脂のスポットの大きさおよび数はパネルサイズに依存するものであり、例えば対角 10 インチのパネルの場合であれば、直径約 1 mm 以下程度の大きさで、約 15 mm 程度のピッチで形成すればよい。

【0042】次に、図 3 に示す基板貼り合わせ装置を用いて、基板 2 a・2 b を貼り合わせる（P 6）。この装置は、真空槽 8 内に、上下一対の定盤 9・10 をもつプレス装置である。定盤 9・10 は、少なくとも一方が変位可能に設けられている。定盤 9 には、静電チャック 1

1 が設けられている。また、この装置は、基板 2 a・2 b を精度良くアライメントできるように、図示しない認識カメラ（監視手段）を備えている。

【0043】まず、図 3 に示すように、いずれか一方の基板（ここでは基板 2 a）を下方の定盤 10 に載せ、他方の基板（ここでは基板 2 b）を、上方の定盤 9 の静電チャック 11 に吸着させる。そして、真空槽 8 内を所定の圧力にした後、上下の定盤 9・10 を加圧して基板 2 a・2 b を貼り合わせる。このとき、認識カメラで基板 2 a・2 b のマーカーの位置整合を確認しつつ所要の精度で位置を合わせる。基板 2 a・2 b が位置整合されたら、真空槽 8 内を大気圧に戻す。この作業の間、定盤 9 の静電チャック 11 が保持した基板 2 b を落とさないようにする。

【0044】次に、シール材 6 を硬化、または仮硬化させる（P 7）。次に、基板 2 a・2 b の周辺を切断する（P 8）。これにより、液晶表示素子 1 の空セルが作成される。そして、液晶溜めを用意した真空槽内に空セルを入れ、この真空槽内の真空度がある程度安定してから、空セルの封口部を液晶溜めに漬ける。その後、真空槽内を大気圧に戻す。これにより、空セル内外の圧力差と毛細管現象によって、液晶 3 がセルギャップ内に注入される（P 9）。所定の量の液晶が注入されたら、封口部を樹脂で閉じ（P 10）、余分な液晶 3 を洗い落とす。さらに、液晶表示素子 1 の全体をアニールして、液晶 3 の再配向処理を行う（P 11）。

【0045】なお、上記の工程 P 6 で使われる静電チャック 11 は、電極と、吸着させる基板との間に絶縁層を隔てて電圧を印加し、両者の間にクーロン力を発現させることによって基板を吸引するものである。吸着させる基板（ここでは基板 2 b）の種類によって、静電チャック 11 における接地方法や構成が、何種類か考えられる。たとえば、基板 2 b としては、アレイ基板、カラーフィルタ基板、あるいはプラスチックやフィルムといった材質の基板などが用いられる。

【0046】このため、静電チャック 11 の基本構成には、図 4（a）～（d）に示すように、吸着する基板の条件によっていくつか考えられる。まず、図 4（a）に示すタイプの静電チャック 11 は、単極の内部電極 11 a を備え、導体または半導体の基板の吸着に適している。また、このタイプの静電チャック 11 を用いる場合、吸着する基板（ここでは基板 2 b）を接地させる必要がある。

【0047】また、図 4（b）および（c）に示すタイプの静電チャック 11 では、基板 2 b を接地する必要がなく、導体または半導体の基板の吸着に適している。図 4（b）に示す静電チャック 11 は、内部電極 11 a として面型電極を備え、図 4（c）に示す静電チャック 11 は、双極の内部電極 11 a を備えている。

【0048】また、図 4（d）に示すタイプの静電チャ

ック１１は、楕型の内部電極１１ａを備え、誘電体の基板の吸着に適している。なお、このタイプの静電チャック１１は、吸着する基板（ここでは基板２ｂ）を接地してもしなくてもよい。

【００４９】また、静電チャック１１は、吸着力が強い反面、吸着した基板の表面に電荷が残留する可能性があるため、処理後の基板中で静電破壊が起こらないような対策が必要となる。このため、吸着する基板上のパターン引き回しをループ状にすることで放電が起こらないようにしたり、イオナイザーなどで除電することが好ましい。

【００５０】以上のように、本実施形態の製造方法によれば、同一工程内で、基板２ａ・２ｂのアライメントとギャップ制御とが実施されるので、ギャップ出しの際にアライメントずれや外れが起こらず、液晶表示素子の反りも発生しない。これにより、液晶表示素子のギャップ面内での均一性、ギャップ精度、アライメント精度を高めることができ、高品位な表示が可能な液晶表示素子を提供できる。

【００５１】また、基板２ａ・２ｂのギャップを保持する規定部材を、スペーサ４を散布することで容易に形成することができるので、タクトタイムおよびリードタイムが短く、効率的な製造ラインを構築できる。

【００５２】（実施の形態２）図５に、本発明の実施形態２における液晶表示素子２１の概略構成を示す。この液晶表示素子２１は、実施の形態１のスペーサ４の代わりに、基板２ａ・２ｂ間のギャップの大きさを均一にするために、所定の高さをもつ突起１２を備えている。

【００５３】この突起１２は、基板２ａ上に、アクリル系の感光性材料などを、フォトリソグラフィ法でパターンニングすることにより形成される。また、突起１２は、カラーフィルタ（図示せず）と同時に、このカラーフィルタのＲ、Ｇ、Ｂ、ＢＭ（ブラックマトリクス）の何れかと重ねて形成することも可能である。なお、突起１２は、画素領域以外に設ける方が、開口率を大きく得ることができる点で好ましい。

【００５４】突起１２の数（密度）は、多い方が、セルギャップの均一性が向上される点で好ましい。一方、信頼性の観点からは、突起１２の数（密度）が多いと、０℃以下の低温に放置した場合にセル内の容積と液晶材料の膨張率との関係から気泡が発生するので、あまり好ましくない。つまり、突起１２の密度については、セルギャップの均一性と低温気泡発生とのトレードオフの関係が成り立つので、所望の特性に応じて適切な密度を決定すれば良い。また、突起１２の大きさや材料の硬度にも、突起１２の密度同様の関係が成り立つ。

【００５５】突起１２の形成は、前述したように、カラーフィルタの形成と同時に行うと容易である。しかし、その後の工程において、配向膜７ａを印刷によって形成する際に、突起１２の周辺で膜厚ムラが発生したり、ラ

ビング時に筋状の配向不良が生じたりするなど、突起１２がコントラスト低下の原因になることが懸念されるが、突起１２の形状や大きさ、また設ける位置によって表示不良を抑えることができる。

【００５６】また、図６に示す構成のように、配向膜７ａのラビング処理後に、配向膜７ａ上に突起１２を形成する方法も考えられる。この場合、突起１２の形成時にフォトリソグラフィで使用する溶媒等で配向膜７ａが汚染されると、配向力が低下する恐れがあるので、使用する溶媒を適切に選択することが必要である。

【００５７】基板２ａ・２ｂ間には、液晶３が充填され、シール材６によって封入されている。このシール材６は、基板２ａ・２ｂの外周に沿って塗布されている。シール材６としては、エポキシ樹脂からなる熱硬化型材料や、ラジカルやカチオン型などの紫外線硬化型材料を用いることができる。

【００５８】基板２ａ・２ｂの外側には、必要に応じて、図示しない偏光板やその他の光学フィルムが、適切な位置に配置される。上記の基板２ａ・２ｂとしては、カラーフィルタ基板、アクティブ素子を配列したアレイ基板、透明電極を形成した基板などを用いることができる。

【００５９】ここで、液晶表示素子２１の製造工程について、図７に示すフローチャートを参照しながら説明する。なお、実施形態１で説明した工程と同様の工程には同じ参照符号を付け、その詳細な説明を省略する。後述する他の実施形態においても同様とする。

【００６０】本実施形態の液晶表示素子２１は、以下に説明するように、注入方式で作成されるものである。まず、表示電極５ａ・５ｂを形成した基板２ａ・２ｂを洗浄する（図５に示すＰ１）。洗浄後の基板２ａ・２ｂに、配向膜７ａ・７ｂをそれぞれ形成する（Ｐ２）。そして、配向膜７ａ・７ｂの表面をバフでラビング処理し（Ｐ３）、洗浄工程を通す（Ｐ４）。

【００６１】こうしてできた基板のうち、いずれか一方の基板（ここでは基板２ａとする）に、描画や印刷によりシール材６を塗布することにより、シールパターンを形成する（Ｐ１５ａ）。そして、その基板２ａまたは他方の基板（ここでは基板２ｂ）に、フォトリソグラフィによって突起１２を形成する（Ｐ１５ｂ）。

【００６２】次に、図３に示す基板貼り合わせ装置を用いて、基板２ａ・２ｂを貼り合わせる（Ｐ６）。この装置は、真空槽８内に、上下一対の定盤９・１０をもつプレス装置である。定盤９・１０は、少なくとも一方が変位可能に設けられている。定盤９には、静電チャック１１が設けられている。また、この装置は、基板２ａ・２ｂを精度良くアライメントできるように、図示しない認識カメラ（監視手段）を備えている。

【００６３】まず、いずれか一方の基板（ここでは基板２ａ）を下方の定盤１０に載せ、他方の基板（ここでは

基板2b)を、上方の定盤9の静電チャック11に吸着させる。そして、真空槽8内を所定の圧力にした後、上下の定盤9・10を加圧して基板2a・2bを貼り合わせる。このとき、認識カメラで基板2a・2bのマーカ一の位置整合を確認しつつ所要の精度で位置を合わせる。基板2a・2bが位置整合されたら、真空槽8内を大気圧に戻す。この作業の間、定盤9の静電チャック11が保持した基板2bを落とさないようにする。

【0064】次に、シール材6を硬化させる(P17)。なお、シール材6の材料によっては、ここでは完全に硬化させずに仮硬化させた状態とし、後で本硬化させるようにしてもよい。

【0065】次に、基板2a・2bの周辺を切断する(P8)。これにより、液晶表示素子21の空セルが作成される。そして、液晶溜めを用意した真空槽内に空セルを入れ、この真空槽内の真空度がある程度安定してから、空セルの封口部を液晶溜めに漬けて真空槽内を大気圧に戻す。これにより、空セル内外の圧力差と毛細管現象によって、液晶3がセルギャップ内に注入される(P9)。所定の量の液晶が注入されたら、封口部を樹脂で閉じ(P10)、余分な液晶3を洗い落す。さらに、液晶表示素子21の全体をアニールして、液晶3の再配向処理を行う(P11)。

【0066】以上のように、本実施形態の製造方法によれば、同一工程内で、基板2a・2bのアライメントとギャップ制御とが実施されるので、ギャップ出しの際にアライメントずれや外れが起こらず、液晶表示素子の反りも発生しない。これにより、液晶表示素子のギャップ面内での均一性、ギャップ精度、アライメント精度を高めることができ、高品位な表示が可能な液晶表示素子を提供できる。

【0067】また、基板2a・2bのギャップを制御するための突起12は、フォトリソグラフィ等により、所望の位置に形成することが可能である。従って、突起12を画素領域外に設けるようにすれば、開口率が向上され、明るい表示が可能な液晶表示素子を提供できる。

【0068】(実施の形態3)本発明の実施の形態3における液晶表示素子の製造方法について、図8を参照しながら以下に説明する。なお、本実施形態の液晶表示素子の製造方法は、滴下方式で液晶層を形成するものである。

【0069】配向膜7a・7bを形成した基板2a・2bをラビング処理し、洗浄するまでの手順(P1~P4)は、実施の形態1で説明したとおりである。次に、一方の基板2aに、シール材6を描画や印刷で塗布し(P25a)、他方の基板2bに、スペーサ4を均一に散布し、固着させる(P25b・P26b)。

【0070】シール材6には、ラジカルやカチオン型のUV樹脂を用いる。また、スペーサ4としては、基板2bに対してある程度の密着強度を必要とするので、固着

タイプのものを用いる。なお、スペーサ4を用いる代わりに、実施の形態2で述べたように、基板2a・2bの少なくとも一方に、突起12を設けても良い。そして、導通ランド部上に、導電性樹脂をディスペンサでスポット的に塗布する。

【0071】次に、基板2a・2bの一方に、液晶3を滴下する(P26a)。この場合、液晶3を滴下する基板としては、シール材6を塗布した基板2aの方が適している。滴下する液晶3の量は、液晶表示素子の表示エリア面積とギャップ厚とに基づいて予め計算できる。そして、液晶3が均一に広がるようにパターンを用意して、脱泡済みの液晶3を滴下する。

【0072】さらに、図3に示した基板貼り合わせ装置を用いて基板2a・2bを貼り合わせる(P6)。この装置は、真空槽8内に、上下一対の定盤9・10をもつプレス装置である。定盤9・10は、少なくとも一方が変位可能に設けられている。定盤9には、静電チャック11が設けられている。また、この装置は、基板2a・2bを精度良くアライメントできるように、図示しない認識カメラ(監視手段)を備えている。

【0073】まず、液晶3を滴下した基板2aを、下方の定盤10に載せ、基板2bを、上方の定盤9の静電チャック11に吸着させる。そして、真空槽8内を所定の圧力にした後、上下の定盤9・10を加圧して基板2a・2bを貼り合わせる。このとき、認識カメラで基板2a・2bのマーカ一の位置整合を確認しつつ所要の精度で位置を合わせる。基板2a・2bが位置整合されたら、真空槽8内を大気圧に戻す。このとき、マーカ一の位置整合をとった際に、スポット的に仮止めをしてもよい。

【0074】次に、基板2a・2bの間のシール材6のみに紫外線を照射し、シール材6を硬化させる(P7)。このとき、シール材6のみに選択的に紫外線を照射するためには、表示エリア内のマスキングをすることが好ましい。あるいは、レーザ光を用いて局所的な照射を行うことも有効である。

【0075】最後に、アニール工程(P11)で液晶3の再配向処理を行った後、基板2a・2bを切断することにより(P8)、液晶表示素子1が完成する。以上のように、本実施形態の製造方法によれば、同一工程内で、基板2a・2bのアライメントとギャップ制御とが実施されるので、ギャップ出しの際にアライメントずれや外れが起こらず、液晶表示素子の反りも発生しない。これにより、液晶表示素子のギャップ面内での均一性、ギャップ精度、アライメント精度を高めることができ、高品位な表示が可能な液晶表示素子を提供できる。

【0076】また、滴下方式で液晶層を形成することにより、注入方式に比べてタクトタイムおよびリードタイムが短く、効率的な製造ラインを構築でき、液晶の使用量も少なく済むという利点もある。

【００７７】（実施の形態４）本発明の実施の形態４における液晶表示素子の製造方法について、図９を参照しながら以下に説明する。なお、本実施形態の液晶表示素子の製造方法は、滴下方式で液晶層を形成するものである。

【００７８】配向膜７ａ・７ｂを形成した基板２ａ・２ｂをラビング処理し、洗浄するまでの手順（Ｐ１～Ｐ４）は、実施の形態１で説明したとおりである。次に、一方の基板２ａに、シール材６を描画や印刷で塗布し（Ｐ３５ａ）、他方の基板２ｂに、スペーサ４を均一に散布し、固着させる（Ｐ３５ｂ・Ｐ３６ｂ）。

【００７９】シール材６には、ラジカルやカチオン型のＵＶ樹脂を用いる。また、スペーサ４としては、基板２ｂに対してある程度の密着強度を必要とするので、固着タイプのものを用いる。なお、スペーサ４を用いる代わりに、実施の形態２で述べたように、基板２ａ・２ｂの少なくとも一方に、突起１２を設けても良い。そして、導通ランド部上に、導電性樹脂をディスペンサでスポット的に塗布する。

【００８０】次に、基板２ａ・２ｂの一方に、液晶３を滴下する（Ｐ３６ａ）。この場合、液晶３を滴下する基板としては、シール材６を塗布した基板２ａの方が適している。滴下する液晶３の量は、液晶表示素子１の表示エリア面積とギャップ厚とに基づいて予め計算できる。そして、液晶３が均一に広がるようにパターンを用意して、脱泡済みの液晶３を滴下する。

【００８１】さらに、図３に示した基板貼り合わせ装置を用いて基板２ａ・２ｂを貼り合わせる（Ｐ６）。この装置は、真空槽８内に、上下一対の定盤９・１０をもつプレス装置である。定盤９・１０は、少なくとも一方が変位可能に設けられている。定盤９には、静電チャック１１が設けられている。また、この装置は、基板２ａ・２ｂを精度良くアライメントできるように、図示しない認識カメラ（監視手段）を備えている。

【００８２】まず、液晶３を滴下した基板２ａを、下方の定盤１０に載せ、基板２ｂを、上方の定盤９の静電チャック１１に吸着させる。そして、真空槽８内を所定の圧力にした後、上下の定盤９・１０を互いに近接させて、基板２ａ・２ｂが所定のアライメント精度を得るように、マーカーの位置整合をとる（Ｐ３７）。次に、上下の定盤９・１０を加圧する（Ｐ３８）。その後、再度、マーカーの位置整合をとる（Ｐ３９）。そして、基板２ａ・２ｂが完全に位置整合されたら、真空槽８内を大気圧に戻す。このとき、マーカーの位置整合をとった際に、スポット的に仮止めをしてもよい。

【００８３】次に、基板２ａ・２ｂの間のシール材６のみに紫外線を照射し、シール材６を硬化させる（Ｐ７）。このとき、シール材６のみに選択的に紫外線を照射するためには、表示エリア内のマスキングをすることが好ましい。あるいは、レーザ光を用いて局所的な照射

を行うことも有効である。

【００８４】最後に、アニール工程（Ｐ１１）で液晶３の再配向処理を行った後、基板２ａ・２ｂを割断することにより（Ｐ８）、液晶表示素子１が完成する。なお、図９に示したフローチャートでは、工程Ｐ３８において加圧プレスを行った後に、再度のアライメント工程（Ｐ３９）を一回だけ行っているが、所望のアライメント精度とセルギャップとが得られるまで、マーカーの位置整合をとる工程と加圧プレス工程とを繰り返して行ってもよい。これにより、アライメント精度をさらに向上させることができる。

【００８５】以上のように、本実施形態の製造方法によれば、同一工程内で、基板２ａ・２ｂのアライメントとギャップ制御とが実施されるので、ギャップ出しの際にアライメントずれや外れが起こらず、液晶表示素子の反りも発生しない。これにより、液晶表示素子のギャップ面内での均一性、ギャップ精度、アライメント精度を高めることができ、高品位な表示が可能な液晶表示素子を提供できる。

【００８６】また、滴下方式で液晶層を形成することにより、注入方式に比べてタクトタイムおよびリードタイムが短く、効率的な製造ラインを構築でき、液晶の使用量も少なく済むという利点もある。

【００８７】

【発明の効果】以上に説明したように、本発明の液晶表示素子の製造方法によれば、同一工程内でアライメントとギャップ制御とが実施されるので、ギャップ出しによるアライメントずれや外れが起こらず、液晶表示素子の反りも発生しない。これにより、液晶表示素子のギャップ面内均一性、ギャップ精度、アライメント精度を高めることができ、高品位な表示が可能な液晶表示素子を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図１】 本発明の実施形態１の液晶表示素子の概略構成を示す断面図

【図２】 前記液晶表示素子の製造方法を示すフローチャート

【図３】 本発明の基板貼り合わせ装置の一例を示す断面図

【図４】 （ａ）～（ｄ）は、前記基板張り合わせ装置が備える静電チャックの構成例を示す断面模式図

【図５】 本発明の実施形態２における液晶表示素子の概略構成を示す断面図

【図６】 前記液晶表示素子の一変形例を示す断面図

【図７】 本発明の実施形態２における液晶表示素子の製造方法を示すフローチャート

【図８】 本発明の実施形態３における液晶表示素子の製造方法を示すフローチャート

【図９】 本発明の実施形態４における液晶表示素子の製造方法を示すフローチャート


【図 10】 従来の液晶表示素子の製造方法を示すフローチャート

【符号の説明】


1・2 1 液晶表示素子
2 a・2 b 基板
3 液晶
4 スペース
5 a・5 b 表示電極

6 シール材
7 a・7 b 配向膜
8 真空槽
9・1 0 定盤
1 1 静電チャック
1 1 a 内部電極
1 2 突起


【図 1】

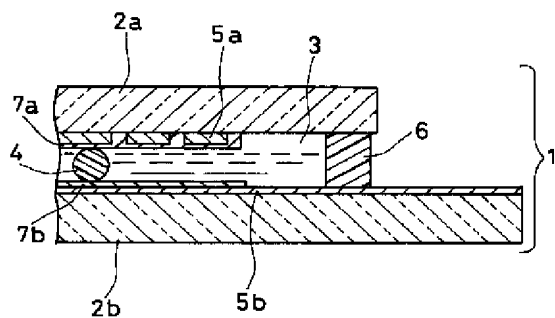


【図 3】

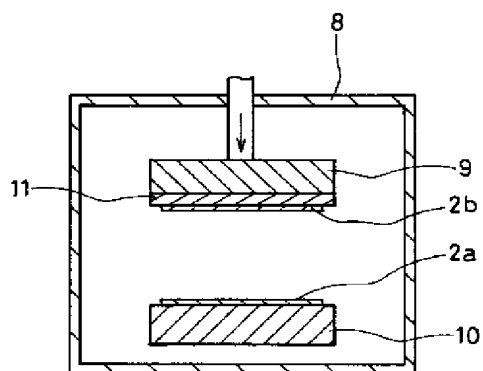


【図 2】

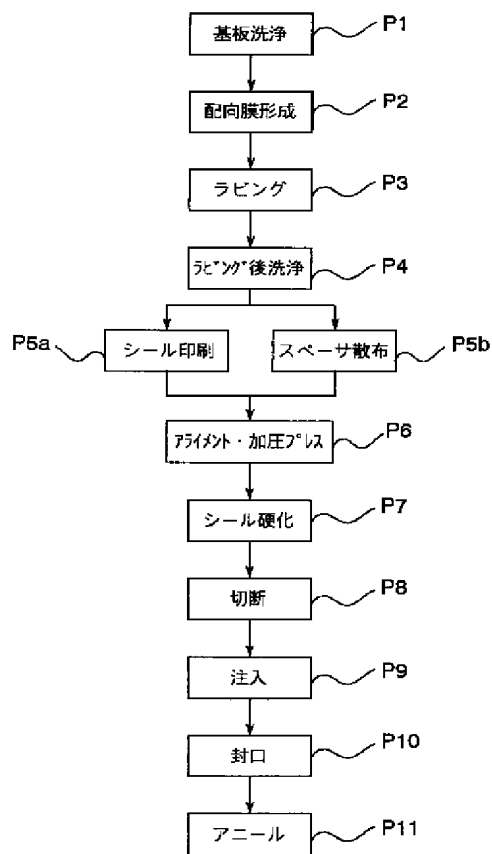


【図 4】

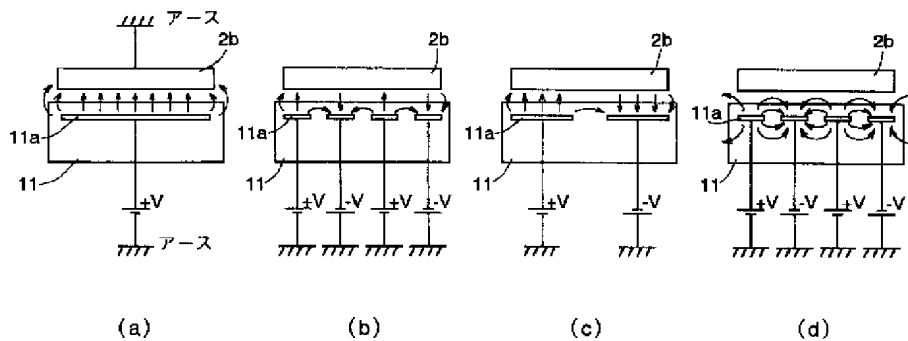


【図 5】

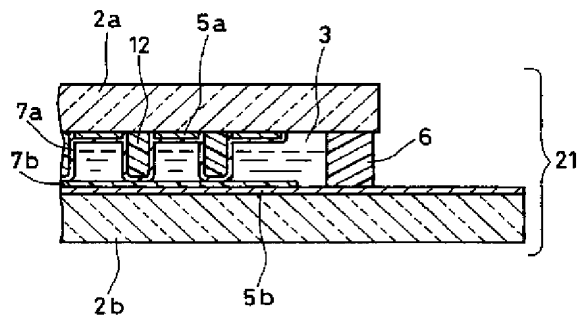


【図 6】

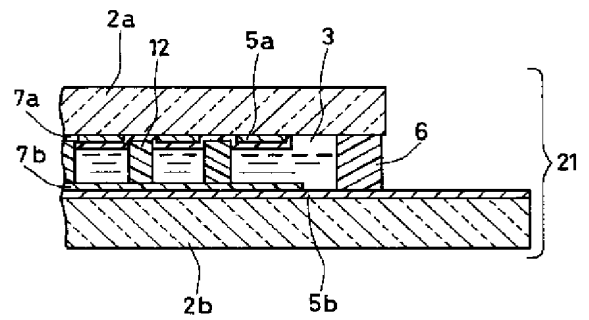


【図 7】

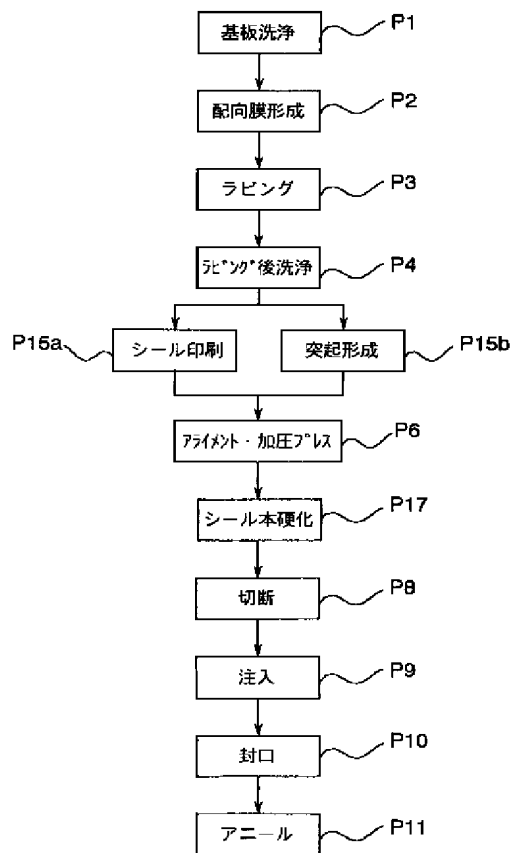


【図 8】

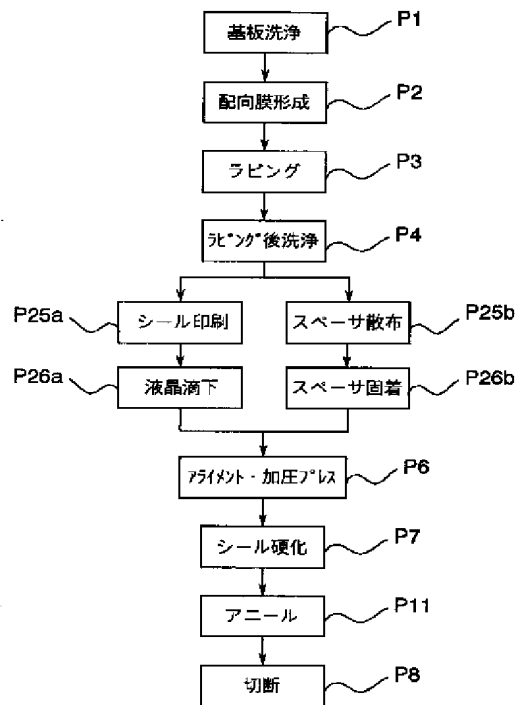

【図 9】

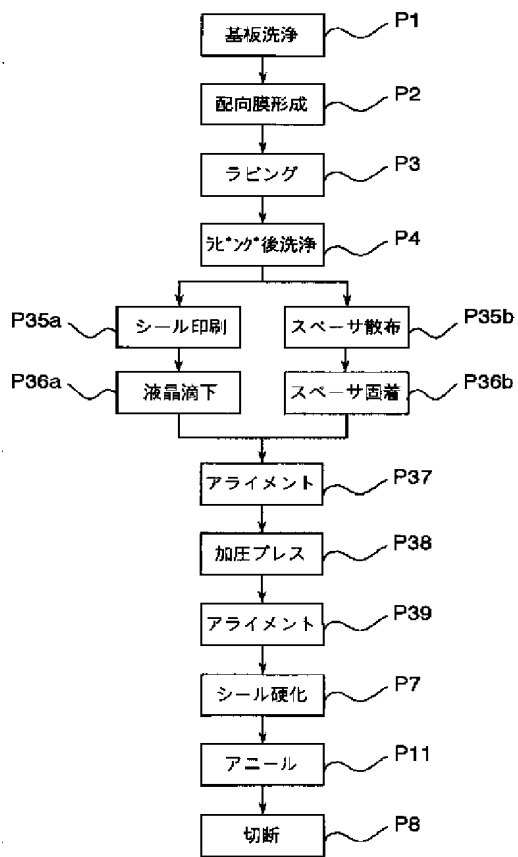

【図 10】

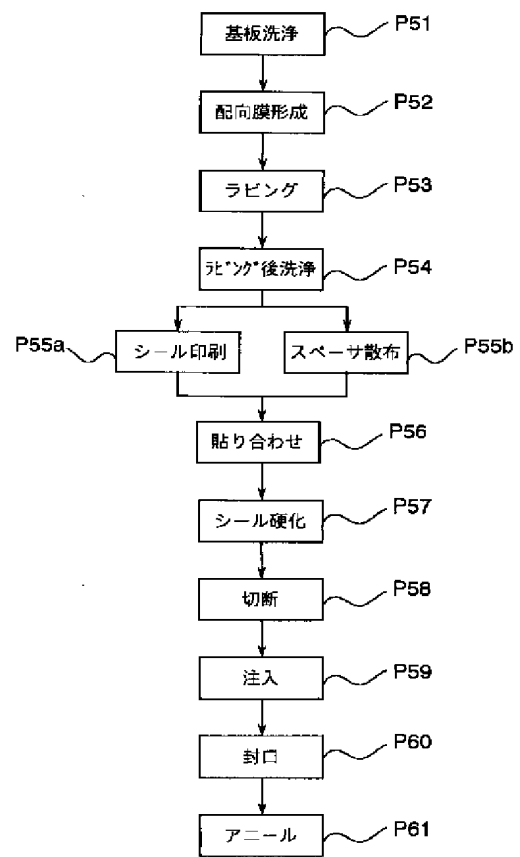

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H088 FA02 FA03 FA10 FA16 FA20
 FA21 FA30 HA12 MA17
 2H089 LA03 LA09 MA04Y NA09
 NA25 NA44 NA48 NA51 NA60
 QA14 TA12
 2H090 HC06 JC17 JC19 LA02 LA03
 MB01